



HA16 PX HA18 PX

Optimale Produktivität

- 360° Endlosschwenkung des Oberwagens
- Volle proportionale und simultane Steuerung der Bewegungen
- Hebezeit auf volle Arbeitshöhe : 44 Sekunden

Bemerkenswerte Geländefähigkeit

- 4 angetriebene und lenkbare Räder für maximale Manövrierfähigkeit
- Hydraulische Differentialsperre
- Bodenfreiheit von 40 cm

Maximale Reichweite
9,15m (HA16PX) bzw.
10,60m (HA18PX)



Haulotte 
GROUP

More than lifting





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

HA16 PX

HA18 PX

Arbeitshöhe	16 m	17.3 m
Plattformhöhe	14 m	15.3 m
Maximale Reichweite	9.15 m	10.6 m
Gelenkpunkt	6.6 m	6.6 m
Maximale Tragfähigkeit	230 kg	230 kg
F x G Plattformabmessung	1.8 x 0.8 m	1.8 x 0.8 m
A Länge	6.95 m	7.6 m
Transportlänge	5.25 m	5.9 m
B Breite	2.3 m	2.3 m
C Höhe im eingefahrenen Zustand	2.3 m	2.3 m
Höhe - Enlagerung	2.6 m	2.6 m
Vertikaler Schwenkbereich	140° (+70/-70)	140° (+70/-70)
Plattformschwenkbereich	180° (+90/-90)	180° (+90/-90)
Schwenkbereich des Oberwagens	360°	360°
Überhang	0 m	0 m
D Radstand	2 m	2 m
E Bodenfreiheit	40 cm	40 cm
Neigungsmesser	5°	5°
Fahrgeschwindigkeit	0.8 - 5.5 km/h	0.8 - 5.5 km/h
Maximale Steigfähigkeit	50 %	50 %
Wenderadius - außen	3.75 m	3.75 m
Reifen - schaumgefüllt	385/65-22.5	385/65-22.5
Motor	31 kW - 42 hp	31 kW - 42 hp
Tankkapazität des Hydrauliköls	100 l	100 l
Tankinhalt	72 l	72 l
Gesamtgewicht	6950 kg	8050 kg

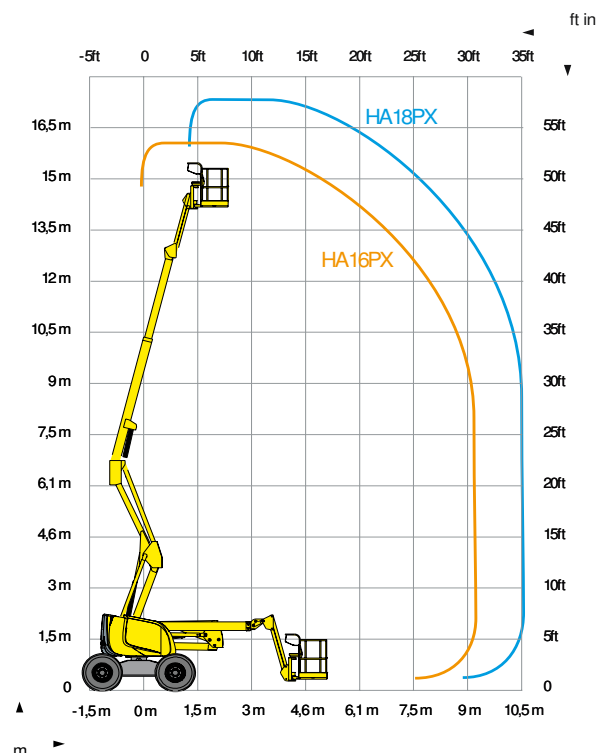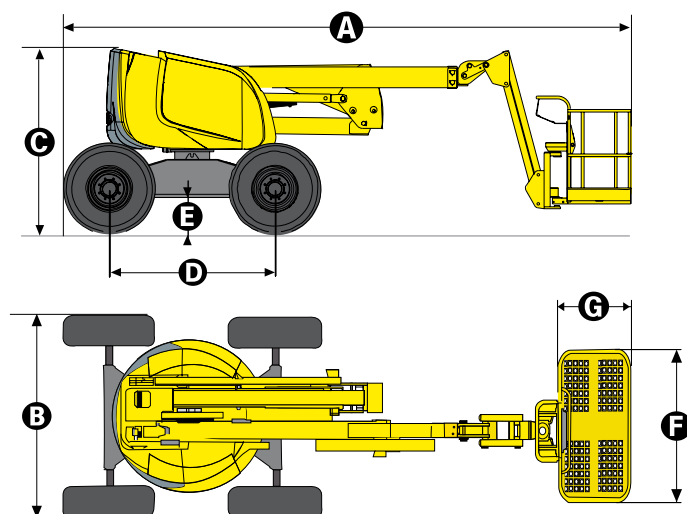

STANDARD AUSSTATTUNG

- ☐ Vierradantrieb Allradlenkung
- ☐ 360° Endlosdrehung des Oberwagens
- ☐ Einsatz im Freien bis zu Windgeschwindigkeiten von 60 km/h
- ☐ Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor
- ☐ 72l Dieseltank, Tanköffnung in 1,50 m Höhe
- ☐ Neigungsmesser 5°
- ☐ Antriebsbatterien 12 V
- ☐ Notablass vom Arbeitskorb durch elektrische Notpumpe gewährleistet
- ☐ Freischaltung der Antriebsräder
- ☐ Betriebsstundenzähler
- ☐ Mechanische Drehkranzarretierung
- ☐ Abschlepp- und Kranösen

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- ☐ Generator
- ☐ 230-V-Steckdose im Arbeitskorb
- ☐ Korbabmessungen 2,30 x 0,80 m
- ☐ Warnsignal beim Fahren
- ☐ Rundumkennleuchte
- ☐ Arbeitsscheinwerfer
- ☐ Katalysator
- ☐ Bio-Hydrauliköl
- ☐ Kit für kalte Länder
- ☐ Kit für warme Länder
- ☐ Druckluftanschluß im Arbeitskorb

